MAINCA

WATANABE FOODMACH CO.,LTD.

Avery Weigh-Tronix

BERMEX

GRAEF GIROPES

Avery Berkel

CATÁLOGO GENERAL

COBACORP

Constructora de Básculas COBACORP es una **empresa 100% mexicana** dedicada a ofrecer soluciones INTEGRALES en sistemas de pesaje comercial e industrial además de PROCESO de alimentos mediante la fabricación, venta y servicio de estos EQUIPOS.

Actualmente COBACORP cumple medio siglo en el mercado, consolidándose como la empresa líder en sistemas de pesaje siendo la primera empresa en posicionar e instalar las primeras básculas etiquetadoras, en el sector de proceso de alimentos la empresa ha logrado posicionar la marca vendiendo # productos además de ser los pioneros en comercializar rebanadoras de carne congelada y empacadoras al vacío en México.

La empresa cuenta con más de 100 productos en el mercado que están divididos en **industria alimenticia, comercial, pesaje industrial** entre otros.

¿POR QUE **COBACORP?**

1 | **TIJUANA** 2 | **MONTERREY** 3 | **GUADALAJARA** 4 | **QUERÉTARO** 5 | **CDMX** 6 | **CANCÚN**

INDICE

6 Básculas Electrónicas Etiquetadoras
8 Básculas Electrónicas
10 Básculas Electrónicas Industriales
11 Básculas Verificadoras
13 Indicadores Industriales
16 Básculas Industriales de Mesa Inoxidables
17 Básculas Industriales de Mesa Inoxidables y Plataformas
18 Plataformas Industriales
20 Básculas de Camión
21 Básculas de Monorriel y Patín
22 Impresores
23 Rebanadoras Manuales Cobacorp
24 Rebanadoras Manuales Cobacorp y Bermex
25 Rebanadoras Prestigio Cobacorp
26 Rebanadoras Prestigio Berkel
27 Rebanadoras Watanabe para Carne Congelada
28 Rebanadoras Automáticas Graef
29 Empacadoras al Vacío de Mesa
30 Empacadores de Piso y Tanques de Encogimiento
32 Sierras para Carne y Hueso
34 Molinos de Carne Mainca
35 Molinos de Carne
37 Molinos Mezcladores
38 Formadora de Hamburguesa
39 Emplayadoras Manuales
40 Tenderizador y Embutidores
41 Embutidores
42 Termo Circuladores
43 Cutter Emulsificador
44 Procesador de Alimentos

COBACORP

SIMBOLOGÍA

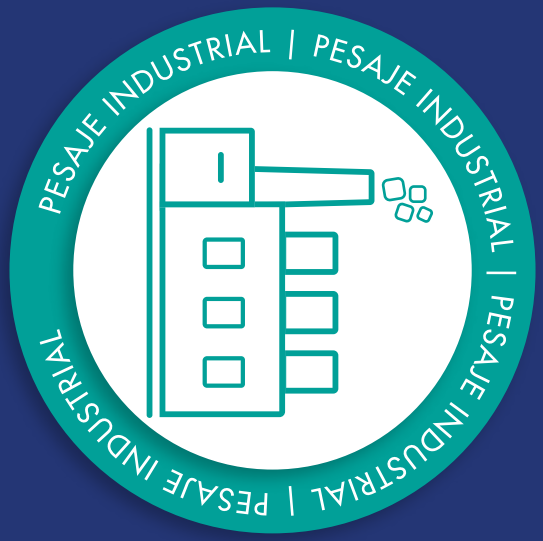
PESAJE INDUSTRIAL | PESAJE INDUSTRIAL | PESAJE INDUSTRIAL | PESAJE INDUSTRIAL

INDUSTRIA COMERCIAL | INDUSTRIA COMERCIAL | INDUSTRIA COMERCIAL | INDUSTRIA COMERCIAL

INDUSTRIA ALIMENTICIA | INDUSTRIA ALIMENTICIA | INDUSTRIA ALIMENTICIA | INDUSTRIA ALIMENTICIA

BÁSCULAS ELECTRÓNICAS
ETIQUETADORAS

SERIE XS

Báscula Electrónica Etiquetadora Avery-Berkel
Modelo XS 100/200/400/500

Display alfanumérico de matriz gráfica para usuario y cliente, con backlight blanco. Impresora para etiquetas auto adheribles y ticket. Memoria de 2 mb aprox. 7000 Plus. 100 logos y 100 formatos de etiqueta. Impresión 100% configurable. Impresión en rollos de hasta 56 mm de ancho. Velocidad de impresión de 100 mm/seg. 58 teclas directas. Actualiza datos de hasta 31 básculas en una sola computadora. Comunicación Ethernet 10/100 Base T. Opción de Wifi.

Capacidad XS 100/200/400:	15/6 Kg x 5/2 g AVR 25 Kg x 5 g
Capacidad XS 500:	15/6 Kg x 5/2 g AVR

XS 500

XS 100

XS 200

XS 400

BÁSCULAS ELECTRÓNICAS
ETIQUETADORAS

SERIE XTS

Báscula Electrónica Etiquetadora Avery-Berkel
ModeloS XTS 200 / 400

Cuenta con pantalla cliente / vendedor a color de 7", Táctil al vendedor (Touch Screen). Capacidad de memoria de 128 MB de RAM, 256 Mb de memoria flash. Tarjeta SD integrada de 2 GB; con opción a ser expandible hasta 32 GB. Impresión de etiquetas auto adheribles y ticket. Impresión de logos. Impresión 100% configurable. Comunicación Ethernet 10/100 Base T como estándar. Actualiza datos de hasta 31 básculas en una sola computadora. 5 Puertos USB. Alimentación eléctrica: 110 V, 60 Hz. Velocidad de impresión de 150 mm/seg. Accesos directos auto configurable con productos más vendidos.

Capacidad: 15/6 Kg x 5/2g AVR. Capacidad 30 Kg AVR

XT´i 300

Báscula Electrónica Avery-Berkel Modelo XTi 300

Con display para autoservicio táctil (touchscreen) de 18.5" (45 cm), de fácil uso, con impresor para etiquetas autoadheribles, y tickets. Terminada en plástico alto impacto. Capacidad de memoria estándar de 2GB, y máxima de hasta 8GB. Velocidad de impresión 120mm. Comunicación Ethernet 10/100 Base T. Impresión de 99 logos, 99 formatos de etiquetas e impresión de 32 formatos de código de barras. Capacidad: 15Kg AVR. Alimentación eléctrica: 110 volts. 60Hz

Software

XSI

Software que conecta las Básculas Etiquetadoras con el POS (Sistema punto de venta). Desarrollado en JAVA. Funciona con los sistemas operativos Windows 8, Windows 10, 32 y 64 Bits. Soporta hasta 32 basculas modelos XS, XTS

MX BUSINESS

El Software MXBUSINESS le permite configurar, consultar, monitorear y programar todas sus Básculas (XS, XTS) desde una PC ubicada en la Back Office de la tienda ó en una Central Office realizando fácilmente consultas y tareas repetitivas que se efectúan en las básculas.

**ASESORÍA SE COTIZA APARTE

BCC 30

Báscula Electrónica Cobacorp Modelo BCC 30

Con indicación de peso, precio unitario y total a pagar tanto para el cliente como para el vendedor. Tiene 4 memorias programables, Función de calcular cambio y sumatoria para 99 operaciones de productos pesados. Batería recargable incluida para 200 horas de operación aproximadamente. Opción de Peso en Kg o Lb.

Plataforma: 350 x 240 mm Capacidad: 30 Kg AVR

BCC 30T

Báscula Electrónica Cobacorp Modelo BCC 30T

Con torreta e indicación de peso, precio unitario y total a pagar tanto para el cliente como para el vendedor. Tiene 4 memorias programables, Función de calcular cambio y sumatoria para 99 operaciones de productos pesados. Batería recargable incluida para 200 horas de operación aproximadamente. Opción de Peso en Kg o Lb.

Plataforma: 350 x 240 mm Capacidad: 30 Kg AVR

BCG

Báscula Electrónica Cobacorp Modelo BCG

Charola de acero inoxidable de 300 x 230 mm. Display de LCD verde de 25 mm de alto. Cuenta con batería recargable de hasta 180 horas de uso continuo. Funciones de peso, conteo, o formula. Tara 100% negativa acumulativa.

Capacidad: 15 Kg x 2 g / 6 Kg x 1 g

LPS 15

Báscula Electrónica Brecknell Modelo LPS 15

Cuenta con capacidad de 15 Kg x 5 g, con 4 celdas de carga con protección IP-65. Indicador; remoto LCD con dígitos de 16 mm de alto, cuenta con tecla de operación ON/OFF/CERO, tara unidades (Lb/Kg). Opera con corriente alterna o con 4 baterías alcalinas "AAA" 20 horas de vida). Cuenta con Puerto Serial RS-232.

Plataforma de acero inoxidable de 380 x 305 x 27 mm, con estructura interna de acero al carbón.

Brecknell

BÁSCULAS ELECTRÓNICAS **INDUSTRIALES**

BCR 150

Báscula Electrónica Cobacorp Modelo BCR

Charola de acero inoxidable de 415 x 320 mm, display de LCD de backlight verde con dígitos de 15 mm de alto. Batería recargable de hasta 200 horas de uso continuo. Función de Peso, precio total a pagar, con cálculo de cambio.

Plataforma de acero inoxidable: 420 x 320 mm

Capacidad: 150 Kg x 100 g

Alimentación eléctrica: 110 - 220 V 50/60 Hz

BCR 300

Báscula Electrónica Cobacorp Modelo 300

Cuenta con Indicador Peso, Precio, Total a Pagar, incluye una batería recargable con duración de 200 hrs, Gabinete del indicador en acero inoxidable. Display LCD y teclado de botón. Pedestal abatible. Cuenta con funciones de cambio, acumulación de peso.

Plataforma de acero inoxidable: 490 x 390 mm

Capacidad: 300 Kg x 100 g

Alimentación eléctrica: 110 - 220 V 50/60 Hz

BCR 500

Báscula Electrónica Cobacorp Modelo 500

Cuenta con Indicador Peso, Precio, Total a Pagar, incluye una batería recargable con duración de 200 hrs, Gabinete del indicador en acero inoxidable. Display LCD y teclado de botón. Pedestal abatible. Cuenta con funciones de cambio, acumulación de peso.

Plataforma de acero inoxidable: 600 x 450 mm

Capacidad: 500 Kg x 200 g

Alimentación eléctrica: 110 - 220 V 50/60 Hz

BÁSCULAS
VERIFICADORAS

BSS

Báscula Electrónica Cobacorp Modelo BSS

Fabricada en acero inoxidable, protección IP-67, indicación de peso en base a 6 dígitos LED rojo de 13 mm de alto, indicación de sobra/falta, doble pantalla, alimentación eléctrica 110 V, 60 Hz, con batería interna recargable (20 horas).

Plataforma: 23 x 190 mm

Capacidades: 3 Kg x 0.2 g / 6 Kg x 0.1 g / 15 Kg x 1 g / 30 Kg x 2 g

C3235

Báscula Electrónica Brecknell Modelo C3235

Fabricada en acero inoxidable, Protección IP-66, indicación de peso en base a 6 dígitos LED rojo de 13mm de alto. Indicación de sobra/falta. Alimentación eléctrica 110 V, 60 Hz. Incluye batería interna recargable (20 horas).

Plataforma: 229 x 190 mm

Capacidad: 15 Kg x 2g / 6 Kg x 1g

ZQ-375

Báscula Electrónica Avery Weigh Tronix Modelo ZQ-375

Cuenta con indicador diseñado específicamente para CHECK WEIGHING. Fabricada 100% en acero inoxidable, grado alimenticio. Protección IP69K. Incluye aplicaciones para chequeo, estadísticas, etc. Velocidad de pesaje de 80 Hz, lo cual la hace una de las más rápidas del mercado. Base tipo torsión que soporta hasta 500 % de sobrecarga.

Plataforma:	Capacidad:
220 x 220 mm	3 Kg x 1 g / 6 Kg x 2 g
350 x 310 mm	15 Kg x 5 g / 30 Kg x 10 g / 45 Kg x 20 g

ZM303 / BSG

Báscula Electrónica Avery Weigh Tronix Modelo ZM303

Cuenta con verificación de peso fabricada 100% en acero inoxidable, grado alimenticio. Velocidad de pesaje de 80 Hz. Base tipo torsión que soporta hasta 500% de sobrecarga.

Plataforma:	Capacidad:
220 x 220 mm	3 Kg x 1 g / 6 Kg x 2 g
350 x 310 mm	15 Kg x 5 g / 30 Kg x 10 g / 45 Kg x 20 g

Avery Weigh-Tronix

IC-130

Indicador Cobacorp Modelo IC-130

Fabricado en plástico de alto impacto con protección IP 64. Salida RS 232. Display LCD alta visibilidad con 6 dígitos de 25 mm de alto. Teclado con 11 teclas de funciones. Funciones de pesaje, conteo, acumulación y verificación de peso.

Alimentación eléctrica: 110 V 60 Hz

** Incluye batería recargable.

GI410i

Indicador Giropes Modelo GI410i

Cuenta con memoria para 400 Ítems (en 2 categorías, PLUs y Clientes, etc.) Display LCD con dígitos de 40 mm de alto. Teclado numérico, carcasa de acero inoxidable IP65. Aplicación de Checkweighing. Impresión de 8 etiquetas. Comunicación RS232

Alimentación eléctrica (110 a 230 V; 50/60 Hz)

Tarjeta Ethernet (opcional)

ZM 201

Indicador Digital Avery Weigh-Tronix Modelo ZM 201

Fabricado en plástico de alto impacto. Display tipo TN ideal para exteriores. 7 Dígitos de 30 mm de alto para 4 celdas de carga. Funciones de pesaje, conteo, Acumulación, bacheo, verificación, picos y display remoto. Protección IP 20 Puertos de Comunicación: (2) RS 232, Ethernet. Velocidad de 80 Hz.

Alimentación Eléctrica: 110 - 240 V 60 Hz.

ZM 201S

Indicador Digital Avery Weigh-Tronix Modelo ZM 201S

Fabricado en acero inoxidable. Protección IP 67 display tipo TN ideal para exteriores. 7 dígitos de 13 mm de alto para 4 celdas de carga. Funciones de pesaje, conteo, acumulación, bacheo, verificación, picos y display remoto. Protección IP 66 Puertos de Comunicación: (2) RS 232, Ethernet. Velocidad de 80 Hz.

Alimentación eléctrica: (110-240) 60 Hz

Avery Weigh-Tronix

ZM 303

Indicador Digital Avery Weigh-Tronix Modelo ZM 303

Fabricado en acero inoxidable. Protección IP69K. Nueva tecnología de display tipo IBN con 7 dígitos de 9 segmentos de 20 mm de alto. Capacidad para 6 celdas de carga. Funciones de pesaje en general, conteo, acumulación, bacheo, verificación de peso, peso máximo y display remoto. Puertos de Comunicación: RS 232, Ethernet y USB. Teclado de 24 teclas, Velocidad de 80 Hz. Función de autodiagnóstico.

Alimentación eléctrica: (110-240 VAC), 50 o 60 Hz

Avery Weigh-Tronix

ZM 405 (SD3)

Indicador Digital Avery Weigh-Tronix Modelo ZM 405 (SD3)

Fabricado en acero inoxidable. Semi Programable. Con pantalla gráfica de matriz de puntos. Hasta 40 puntos de corte. Capacidad de carga de 16 Celdas de carga. Opción para manejar 2° plataforma. Posibilidad de manejar básculas digitales. Multi Rango. Protección IP69K. Puertos RS232, Ethernet, USB. Capacidad de pesaje en movimiento.

Velocidad de pesaje: 100 Hz

Avery Weigh-Tronix

ZM 510 (SD4)

Indicador Digital Avery Weigh-Tronix Modelo ZM 510 (SD4)

Fabricado en acero inoxidable. Programable. Con pantalla ISTN® de matriz de puntos de 320 x 80 pixeles. Teclado alfanumérico completo (QWERTY). Capacidad de conectar 4 básculas Análogas o 3 bases digitales. Con ranura para memoria Micro SD, capacidad de 16 GB para bases de datos. Hasta 74 setpoints. 40 formatos de impresión, 15 protocolos y 10 conexiones Ethernet. Programable con LUA II. Agregar 4 tarjetas Internas + 6 tarjetas externas Multi Rango. Protección IP69K. Puertos: (3) RS232, Ethernet, (2) USB.

Velocidad de pesaje: 100 Hz

Avery Weigh-Tronix

XS - 651

Sistema Indicador De Peso Con Impresor Integrado marca Avery-Berkel Display alfanumérico de matriz gráfica de 320 x 128 píxeles para usuario y cliente, con backlight blanco. Impresora para etiquetas y ticket. Memoria de 2 MB aprox 7000 PLUs. Impresión de códigos de barras. Impresión de hasta 56 mm de ancho. Velocidad de impresión de 100 mm/seg Comunicación Ethernet 10/100 Base T. Hasta 31 básculas por red. Opción de Wifi.

Alimentación eléctrica: 110 V 60 Hz

Avery Berkel

GI SCALE PRO

Software Marca Giropes

Para controlar las líneas de producción con hasta 255 indicadores Giropes. Registro de pesadas con Producto, Operador, cliente, Número de lote, etc.Capacidad de exportar datos a PDF, XLS y CSV. Consulta y análisis gráfico en tiempo real. Y trabaja con diferentes modos. Check weigher, conteo o pesaje normal.

GIROPES

BÁSCULAS INDUSTRIALES
DE MESA INOXIDABLES

BMC

Plataforma Giropes Modelo BMC

Fabricada en España, totalmente en acero inoxidable AISI304. Estructura de doble marco tipo tubular con una celda de carga de acero inoxidable IP68 con burbuja y pies regulables. Grado alimenticio.

Dimensiones: 400 x 400 / 500 x 500 / 600 x 600 mm

Capacidad: 60 Kg / 150 Kg / 300 Kg

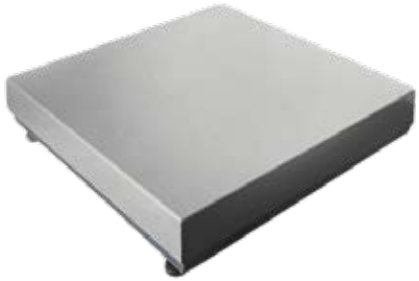

DIAMOND

Plataforma Avery Weigh-Tronix Modelo Diamond

Fabricada en USA totalmente en acero inoxidable de pulido fino. Grado Alimenticio. Estructura tipo araña, ofrece protección de sobrecarga de hasta el 150%. Equipada con una celda de carga de acero inoxidable hermética con protección IP69K.

Dimensiones: 460 x 460 / 510 x 510 / 610 x 610 mm

Capacidad: 60 Kg / 150 Kg / 300 Kg

H305M

Plataforma Cobacorp Modelo H305M

Fabricada en acero al carbón y terminada en pintura epóxica con cubierta en acero inoxidable, equipada con una celda de carga de aluminio con protección IP67.

Dimensiones: 400 x 600 / 600 x 600 / 600 x 700 / 700 x 700 mm

Capacidad: 300 Kg / 500 Kg

BCP

Báscula de Plataforma Cobacorp Modelo BCP

Equipada con indicador IC130 con LCD alta visibilidad con 6 dígitos de 25 mm de alto. Teclado con 11 teclas de funciones. Funciones de pesaje, conteo, acumulación y verificación de peso. Superficie antiderrapante. Estructura sólida y reforzada de medidas especiales para pesar tarimas con 4 celdas de carga de acero niquelado con protección y caja de suma de acero inoxidable. Topes mecánicos para evitar la sobrecarga.

Dimensiones: 900 x 900 / 1200 x 1200 / 1500 x 1200 / 1500 x 1500 mm

Capacidad desde: 1500 Kg / 2000 Kg / 2500 Kg / 3000 Kg

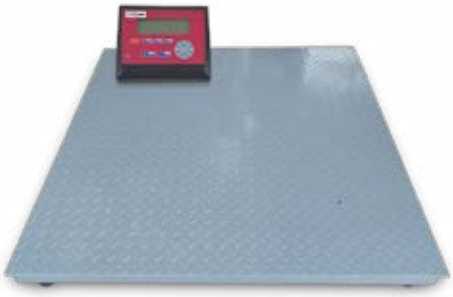

PCP

Plataforma Cobacorp Modelo PCP

Superficie antiderrapante, estructura sólida y reforzada de medidas especiales para pesar tarimas con 4 celdas de carga de acero niquelado con protección y caja de suma de acero inoxidable. Topes mecánicos para evitar la sobre-carga. Se acopla con cualquier indicador.

Dimensiones: 900 x 900 / 1200 x 1200 / 1500 x 1200 / 1500 x 1500 mm

Capacidad de: 1500 Kg / 2000 Kg / 2500 Kg / 3000 Kg

PLATAFORMAS
INDUSTRIALES

PCPS

Plataforma Cobacorp Modelos PCPS

Fabricada en acero inoxidable superficie lisa, estructura sólida y reforzada con medidas especiales para pesar tarimas con 4 celdas de carga y caja de suma en acero inoxidable. Topes mecánicos para evitar la sobrecarga.

Dimensiones: 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 mm

Capacidad desde: 1500 Kg / 2000 Kg / 3000 Kg

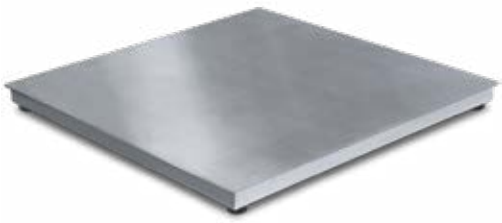

BCPS

Báscula de Plataforma Cobacorp Modelos BCPS

Equipada con indicador IC130S de acero inoxidable con LCD alta visibilidad con 6 dígitos de 25 mm de alto. Teclado con 11 teclas de funciones. Funciones de pesaje, conteo, acumulación y verificación de peso. Superficie antiderrapante. Estructura sólida y reforzada de acero inoxidable superficie lisa. Medidas especiales para pesar tarimas con 4 celdas de carga de inoxidable y caja de suma de acero inoxidable. Topes mecánicos para evitar la sobrecarga.

Dimensiones: 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 mm

Capacidad de: 1500 Kg / 2000 Kg / 2500 Kg / 3000 Kg

WPL

Plataforma en Acero Inoxidable Giropes Modelo WPL

Cuenta con superficie lisa abatible, de bajo perfil para colocarse sobre piso o en fosa con estructura reforzada para grandes capacidades; especial para ambientes corrosivos o con exceso de agua, diseñada para uso rudo, equipada con cuatro celdas de carga de acero inoxidable con protección IP68 y caja de sumarización de acero inoxidable. Fabricada en España.

Dimensiones: 1000 x 1000 / 1250 x 1250 / 1500 x 1250
1500 x 1500 mm

Capacidad: 600 Kg / 3000 Kg

WPC

Plataforma en Acero Inoxidable Giropes Modelo WPC

Extra plana elevable fabricada en acero inoxidable 304. Diseñada para entornos con necesidades de limpieza profunda. Especial para ambientes corrosivos o con exceso de agua, diseñada para uso rudo, equipada con cuatro celdas de carga de acero inoxidable con protección IP68 y caja de sumarización de acero inoxidable.

Dimensiones: 1000 x 1000 / 1250 x 1250 mm

Capacidad: 1,000 Kg / 3000 Kg

IC130 / H305PP

Báscula de Recibo Cobacorp Modelo IC130 / H305PP

Equipada con indicador IC130 con LCD alta visibilidad con 6 dígitos de 25 mm de alto. Teclado con 11 teclas de funciones. Funciones de pesaje, conteo, acumulación y verificación de peso. Fabricada en acero al carbón y terminada en pintura epóxica, equipada con una celda de carga de aluminio con protección IP67. Con pedestal de 85 cm y ruedas.

Dimensiones: 400 x 600 / 600 x 700 mm

Capacidad: 300 Kg / 500 Kg

BPCTH

Báscula Modular Giropes Modelo BPCTH

Fabricada en España para concreto. De uso rudo. Para instalar sobre piso, celdas de carga analógicas de acero inoxidable IP68. Protección IP68. Cajas de suma de ABS, pintada con RAL 5004 color azul. Tornilleria Zincada.

Ancho STD 3.3 m; Altura de la superficie de 34 cm

* No Incluye Concreto

Dimensiones: 8 x 3.3 con capacidad de 30 T

Dimensiones: 12 x 3.3 con capacidad de 60 T

Dimensiones: 18 x 3.3 con capacidad de 60 T

Dimensiones: 21 x 3.3 con capacidad de 100 T

BPPCE EVO

Báscula Modular Giropes Modelo BPPCE EVO

Fabricada en España en acero pintado. De uso RUDO. Para instalar sobre piso o en fosa. Celdas de carga analógicas de acero inoxidable. Protección IP68. Cajas de Suma de ABS. Pintada con RAL 5004 color azul. tornillería Zincada. Acceso a celdas de carga desde la superficie.

Ancho STD 3 m; Altura de la superficie de 31 cm

* Podemos hacer medidas especiales

Dimensiones: 8 x 3 con capacidad de 30 T

Dimensiones: 12 x 3 con capacidad de 60 T

Dimensiones: 8 x 3 con capacidad de 60 T

Dimensiones: 21 x 3. con capacidad de 180 T

IC130S / BMNE

Báscula Electrónica de Monorriel Cobacorp
Modelo IC130S / BMNE

Cuenta con una celda de carga y riel de 20 cm de longitud. Equipada con indicador electrónico. Puerto Serial RS232.

Alimentación eléctrica: 110 V 60 Hz

Capacidad: 300 Kg x 100 g / 600 Kg x 200 g

TP410

Báscula de Patín Giropes Modelo TP410

Acero pintado con indicador en acero inoxidable GI410. Iluminación LCD con dígitos de 40 mm. Memoria para 400 Ítems, función de pesaje general, conteo y chequeo de peso. Con batería de litio recargable de 7,4 V 2,6 Ah. 8 horas de uso intensivo Patín con capacidad de hasta 2000 Kg ruedas con revestimiento exterior de Poliuretano.

* Opción de incluir impresora.

Capacidad: 1000/2000 Kg x 20/50 g

TP410

TP410 con impresor

TP410 i (INOXIDABLE)

TP 410 i con Impresor

TP410

TP410i

TM - U295

Impresor Epson Modelo TM - U295

Impresor de matriz de puntos con 65 mm de ancho de impresión, caracteres de 2.9 x 2.6 mm ó 2.9 x 1.3 mm, imprime en papel con máximo espesor de 0.35 mm, velocidad de 2.1 lps con presentación de una a tres copias, comunicación serial RS232, alimentación 115 V monofásico.

GC 420

Impresor Modelo GC 420

Impresor térmico o de transferencia térmica para etiquetas autoadheribles, de hasta 4" x 5" (100 x127 mm) en papel térmico o Standard; cabeza de impresión de 4" (100 mm). Comunicación serial RS232. Alimentación 115 V, 60 Hz. Monofásico.

Diseño y Desarrollo

FORMATO SIMPLE

(Razón social, peso y fecha).

FORMATO o PROGRAMACIÓN MEDIA

(Diseño y desarrollo especial de etiquetas y/o programación de indicador).

FORMATO MEDIO

(Razón social, peso, fecha, logo, número consecutivo, código de barras).

FORMATO o PROGRAMACIÓN COMPLETA

Diseño y desarrollo especial de etiquetas y/o programación de indicador.

FORMATO COMPLETO

(Razón social, peso, fecha, logo, número consecutivo, código de barras, logotipos, apertura de válvulas, memorias, instalación de tarjetas, etc.

SIMPLE

MEDIO

827 E

Rebanadora Manual Cobacorp Modelo 827 E

Con cuchilla de acero al cromo duro de 300 mm de diámetro, de espesor constante, con conjunto afilador integrado, motor de 1/3 HP. Fabricada en aluminio anodizado pureza del 96%.

Alimentación eléctrica: 110 V 60 Hz

Rebanada rectangular: 200 x 220 mm

Rebanada redonda: 200 mm

827 A

Rebanadora Manual Cobacorp Modelo 827 A

Con cuchilla de acero al cromo duro de 300 mm de diámetro, de espesor constante, con conjunto afilador integrado, motor de ½ HP. Fabricada en aluminio anodizado pureza del 96%.

Alimentación eléctrica: 110 V 60 Hz

Rebanada rectangular: 270 x 175 mm

Rebanada redonda: 205 mm

828 A

Rebanadora Manual Cobacorp Modelo 828 A

Con cuchilla de acero al cromo duro de 330 mm de diámetro, de espesor constante, con conjunto afilador integrado, motor de ½ HP. Fabricada en aluminio anodizado pureza del 96%.

Alimentación eléctrica: 110 V 60 Hz

Rebanada rectangular: 280 x 175 mm

Rebanada redonda: 200 mm

REBANADORAS MANUALES
COBACORP Y BERMEX

829 A

Rebanadora Manual Cobacorp Modelo 829 A

Con cuchilla de acero al cromo duro de 350 mm de Ø, de espesor constante con motor de ½ HP; afilador integrado y sistema de protección y seguridad. Fabricada en aluminio anodizado pureza del 96%.

Alimentación eléctrica: 110 V 60 Hz

Rebanada rectangular: 280 x 195 mm

Rebanada redonda: 220 mm

MS 250 ST

Rebanadora Manual Bermex Modelo MS 250 ST

Cuchilla de acero al cromo duro de 250 mm de diámetro, espesor constante con afilador integrado, motor de ¼ HP terminada en aluminio anodizado y cuerpo esmaltado.

Alimentación eléctrica: 110 V 60 Hz

MS 300 CT

Rebanadora Manual Bermex Modelo MS 300 CT

Con cuchilla de acero al cromo duro, de 300 mm de diámetro, espesor constante con grupo afilador integrado. Motor de 1/3 HP. Cubierta de teflón en cuchilla, la mesa graduadora y cubrecuchilla para rebanar con mayor facilidad.

Alimentación eléctrica: 110 V 60 Hz

300 L

Rebanadora de Prestigio Cobacorp Modelo 300 L

Con cuchilla de acero al cromo duro de 300 mm de diámetro. Rebanadora manual para fácil rebanado. Sujetador para rebanado del producto. Capacidad de rebanado de hasta 177 x 215 mm. Espesor máximo de 5 mm. Fabricada en acero Inoxidable y aluminio con acabados en pintura roja. Afilador integrado.

Pueden ser pintadas en ROJO, NEGRO, CREMA o cualquier color con costo adicional.

330 M

Rebanadora de Prestigio Cobacorp Modelo 330 M

Con cuchilla de acero al cromo duro de 330 mm de diámetro. Rebanadora manual para fácil rebanado. Sujetador para rebanado del producto. Capacidad de rebanado de hasta 200 x 280 mm. Espesor máximo de 5 mm. Fabricada en acero inoxidable y aluminio con acabados pintura roja. Afilador Integrado.

Pueden ser pintadas en ROJO, NEGRO, CREMA o cualquier color con costo adicional.

REBANADORAS
PRESTIGIO BERKEL

B3

Rebanadora de Prestigio Berkel Modelo B3

Con cuchilla de acero al cromo duro de 300 mm de diámetro. Rebanadora manual. Volante en flor. Sujetador para rebanado del producto. Capacidad de rebanado de hasta 270 x 210 mm. Fabricada en acero inoxidable y aluminio con acabados pintura roja. Afilador Integrado.

Puede venir en color negro con costo adicional.

Berkel

TRIBUTE

Rebanadora de Prestigio Berkel Modelo TRIBUTE

Con cuchilla de acero al cromo duro de 300 mm de diámetro. Rebanadora manual para fácil rebanado. Sujetador para rebanado del producto. Capacidad de rebanado de hasta 270 x 210 mm. Fabricada en acero inoxidable y aluminio con acabados pintura roja. Afilador Integrado.

Puede venir en color negro con costo adicional.

Berkel

B114

Rebanadora de Prestigio Berkel Modelo B114

Con cuchilla de acero al cromo duro de 319 mm de diámetro. Rebanadora manual para fácil rebanado. Sujetador para rebanado del producto. Capacidad de rebanado de hasta 280 x 215 mm. Fabricada en acero inoxidable y aluminio con acabados pintura roja. Afilador Integrado.

Puede venir en color negro con costo adicional.

Berkel

REBANADORAS WATANABE
PARA CARNE CONGELADA

SÚPER BIG

Rebanadora Automática para Carne Congelada Watanabe
Modelo Súper Big (WBG-350ST)

Con cuchilla de acero al cromo duro de 375 mm de diámetro; cuenta con dos motores de 1HP, uno para avance de mesa porta fiambre y otro para la cuchilla. Rebana a una velocidad de 45 a 60 reb/min, rebanadas de hasta 25 mm de espesor. Fabricada en acero inoxidable y aluminio anodizado.

Alimentación eléctrica: 220 V Trifásica Potencia 0.750 Kw

Temperatura de rebanado de: -2 a -8 °C

Producto a rebanar de hasta: 350 mm ancho x 215 mm alto y 425 mm longitud

VORTEX

Rebanadora Automática para Carne Congelada Watanabe
Modelo Vortex (WFC V360)

Con dos motores; uno para avance de producto y otro para la cuchilla; rebana a una velocidad de hasta 380 reb/min. Sistema de corte estilo tijeras, lo cual permite un corte más preciso. Rebanadas desde 0.5mm hasta 30 mm (control de 0.1mm) de espesor. Producto con medidas de hasta 360 mm ancho x 200 mm alto x 630 mm longitud. Cuenta con panel de control táctil.

Alimentación eléctrica: 220 V Trifásica Potencia 1500 Kw

Temperatura de rebanado de: -2 a -8 °C

** Opción con banda de salida

WDJ - 270

Cubicadora Automática para Carne Semi Congelada Watanabe
Modelo WDJ-270

Producto de hasta 270 mm de ancho. Primer corte: 10, 15, 20, 25 o 30 mm. Segundo corte: de 5 a 70 mm. con cinco velocidades 100, 150, 200, 250 y 300 rebanadas/ min.

Alimentación eléctrica: 200 V Trifásica

REBANADORA
AUTOMÁTICA GRAEF

VA800

Rebanadora Automática para Embutidos y Quesos, Marca GRAEF Modelo VA800

Fabricada en Alemania en acero inoxidable con cuchilla de acero alemán endurecido especial GRAEF.

Motor de 2/3 HP. Espesor controlado electrónicamente de entre 0.5 a 10 mm.

Capacidad de corte: 250 x 180 mm

Alimentación eléctrica: 220 V 60 Hz y 1 PH

VA802 | EQUIPO DE CORTE COMPACTO			
Modelo	Longitud de carro	Velocidad de Banda	Dimensiones
VA802	*260 mm*	*30 - 70 reb/min*	*600 x 880 x 500 mm*

VA804 | EQUIPO DE CARRO DE CORTE MEDIO			
Modelo	Longitud de carro	Velocidad de Banda	Dimensiones
VA804 / VA804 FBK / VA804 FB	*420 mm*	*30 - 60 reb/min*	*600x 1060 x 500 mm*
Versiones con cinta transportadora (FB y FBK)			

VA806 | EQUIPO SUPERIOR CON EL CARRO SÚPER LARGO PARA PIEZAS CON MUCHA LONGITUD			
Modelo	Longitud de carro	Velocidad de Banda	Dimensiones
VA806/ VA806 FBK/ VA8'06 FB	*600 mm*	*30 - 55 reb/min*	*600x 1240 x 500 mm*
Versiones con cinta transportadora (FB y FBK)			

ACOMODO DE REBANADAS		
Apilado	Escalonado	Circular
Hasta 4 pilas con una altura máxima de 60 mm	*Longitudinal o transversal hasta 4*	*Apilado de varias capas, radio y número de rebanadas programables*

VA802

VA804

VA806

GRAEF

EMPACADORAS
AL VACÍO DE MESA

ECM 28

Empacadora al Alto Vacío de Mesa Marca Cobacorp ECM 28

Terminada en acero inoxidable con tapa de acrílico transparente, cámara de acero inoxidable y una barra de sellado de 280 mm de longitud. Bomba de vacío monofásica de 4m3/h.

Cámara de vacío: 287 x 341 x 85 mm

Consumo de corriente: 0.4 Kw

Alimentación eléctrica: 120 V 60 Hz

Dimensiones externas: 334 x 450 x 305 mm

ECM 35

Empacadora al Alto Vacío de Mesa Marca Cobacorp ECM 35

Terminada en acero inoxidable con tapa de acrílico transparente, cámara de acero inoxidable y una barra de sellado de 350 mm de longitud. Bomba de vacío monofásica de 16m3/h

Cámara de vacío: 369 x 420 x 150 mm

Consumo de Corriente: 0.55 Kw

Alimentación eléctrica: 120 V 60 Hz

Dimensiones externas: 450 x 554 x 405 mm

ECM 42 D

Empacadora al Alto Vacío de Mesa Marca Cobacorp ECM 42 D

Terminada en acero inoxidable, con tapa de acrílico transparente, cámara de acero inoxidable y dos barras de sellado de 420 mm de longitud. Bomba de vacío monofásica de 21m3/h. Incluye sistema de aire lento y tarjeta con 10 programas.

Cámara de vacío: 430 x 510 x 180 mm

Consumo de Corriente: 1.0 kw

Alimentación eléctrica: 120 V 60 Hz

Dimensiones externas: 490 x 610 x 445 mm

Peso Neto: 68 kg

*Opción Inyección de Gas

EMPACADORAS
AL VACÍO DE MESA Y PISO

ECP 52 D

Empacadora al Alto Vacío de Piso Cobacorp Modelo ECP 52 D

Terminada en acero inoxidable con tapa de acrílico transparente y 2 barras de sellado de 520 mm de longitud. Bomba al vacío trifásica de 63m3/h. Incluye sistema de aire lento y tarjeta con 10 programas.

Cámara de vacío: 610 x 530 x 200 mm

Consumo de corriente: 3.5 Kw

Alimentación eléctrica: 220 V 60 Hz

Dimensiones externas: 700 x 690 x 1030 mm

Peso Neto: 169 Kg

* Equipada con ruedas ** Opción Inyección de Gas

ACD 66 D (ATMOZ)

Empacadora al Alto Vacío de Piso Cobacorp Modelo ACD 66 D

Mesa, tapa y marco fabricados en acero inoxidable. Sistema de vacío desde la tapa. Bomba al vacío de 150m³/h. Incluye sistema de aire lento, sensor de vació y tarjeta con 10 programas. Cuenta con 4 barras de 660 mm con 760 mm de distancia entre las barras.

Tapa de: 880 x 660 x 280 mm

Peso Neto: 449 Kg

** Opción Inyección de Gas

ACD 88 D (ATMOZ)

Empacadora al Alto Vacío de Piso Cobacorp Modelo ACD 88 D

Mesa, tapa y marco fabricados en acero inoxidable. Sistema de vacío desde la tapa. Bomba al vacío de 300m³/h. Incluye sistema de aire lento, sensor de vació y tarjeta con 10 programas. Cuenta con 4 barras de 880 mm con 870 mm de distancia entre las barras

Tapa de: 990 x 880 x 280 mm

Peso Neto: 626 Kg

**Opción Inyección de Gas

EMPACADORAS DE PISO Y **TANQUES DE ENCOGIMIENTO**

ECP 110 D

Empacadora al Alto Vacío de Piso Cobacorp Modelo ECD 110 D

Mesa, tapa y marco fabricados en acero inoxidable. Sistema de vacío desde la tapa. Bomba al vacío de 300m³/h (10 h.p.). Incluye sistema de aire lento, sensor de vacío y tarjeta con 10 programas. Cuenta con las siguientes configuraciones de barras de sellado 4 barras de 1100 mm con 730 mm de distancia entre las barras.

Tapa de: 1100 x 730 x 280 mm

Peso Neto: 767 Kg

** Opción Inyección de Gas

DT 60

Tanque de Encogimiento Cobacorp Modelo DT 60

Fabricado 100% en acero inoxidable con movimiento hidráulico, termostato para controlar la temperatura. Ciclos de 3 a 5 segundos. Incluye pelotas plásticas de aislamiento contra la evaporación.

Charola de producto de: 500 x 600 x 220 mm

Capacidad de hasta: 60 kg

Consumo de Corriente: 9.0 Kw

Alimentación eléctrica: 220 V 60 Hz

Dimensiones externas: 740 x 770 x 1055 mm

* Equipado con ruedas

DT 100

Tanque de Encogimiento Cobacorp Modelo DT 100

Fabricado 100% en acero inoxidable con movimiento hidráulico, termostato para controlar la temperatura. Ciclos de 3 a 5 segundos. Incluye pelotas plásticas de aislamiento contra la evaporación.

Charola de producto de: 600 X 800 X 220 mm

Capacidad de hasta: 60 Kg

Consumo de Corriente: 15.0 Kw

Alimentación eléctrica: 220 V 60 Hz

Dimensiones externas: 950 x 875 x 1055 mm

* Equipado con ruedas

SIERRAS PARA
CARNE Y HUESO

BC 2800

Sierra Cortadora de Carne y Hueso Mainca Modelo BC 2800

Fabricada en acero inoxidable 18/10. Con poleas de 330 mm de diámetro de acero estañado con mesa móvil. Tensor automático de cinta.

Capacidad de corte: 352 x 280 mm

Cinta sierra de: 2720 mm (107")

Motor de: 3 Hp Trifásica

220 V 60 Hz

BC 3200

Sierra Cortadora de Carne y Hueso Mainca Modelo BC 3200

Fabricada en acero inoxidable 18/10. Con poleas de 330 mm de diámetro de acero Estañado. Mesa móvil. Tensor automático de cinta.

Capacidad de corte: 400 x 310 mm

Cinta sierra de: 3060 mm (120")

Motor de: 4 Hp Trifásica

220 V 60 Hz

MS 116 P

Sierra Cortadora de Carne y Hueso Bermex Modelo MS 116 P

Equipo para cortar carne fresca y congelada con hueso. Fabricada en acero al carbón. Incluye charola recogedora de aserrín, limpiadores de cinta, las poleas de 14" son balanceadas, tensor de fácil operación.

Cinta sierra de: 116"

Motor de: 1.5 HP Monofásica

110 V 60 Hz

SIERRAS PARA
CARNE Y HUESO

I 116 3

Sierra Cortadora de Carne y Hueso Cobacorp Modelo I 116 3

Equipo para cortar carne con hueso. Fabricada en acero inoxidable, Incluye sensores magnéticos en la puerta superior e inferior, cuando se activan detiene el equipo. Incluye charola recogedora de aserrín, limpiadores de cinta, las poleas de 14" son balanceadas, tensor de fácil operación.

Cinta sierra de: 116"

Motor de: 3 HP Trifásica

220 V 60 Hz

I 120 3

Sierra Cortadora de Carne y Hueso Cobacorp Modelo I 120 3

Equipo para cortar carne fresca y congelada con hueso fabricada en acero inoxidable, incluye sensores magnéticos en la puerta superior e inferior, cuando se activan detiene el equipo. Incluye charola recogedora de aserrín, limpiadores de cinta, las poleas de 14" son balanceadas, tensor de fácil operación. Utiliza una cinta sierra de 120". Velocidad de cinta de 34 mts/segundo. Lo cual nos permite usar una cinta más delgada y ayuda a reducir la merma hasta en un 20%.

Motor de: 3 HP Trifásica

220 V 60 Hz

I 140 5

Sierra Cortadora de Carne y Hueso Cobacorp Modelo I 140 5

Equipo para cortar carne con hueso fabricada en acero inoxidable, Incluye sensores magnéticos en la puerta superior e inferior, cuando se activan detiene el equipo. Ancho de garganta 41 cms. Alto de garganta 48 cms. Incluye charola recogedora de aserrín, limpiadores de cinta, poleas balanceadas, tensor de fácil operación.

Motor de: 5 HP Trifásica

220 V 60 Hz

PC 32

Molino para Carne Mainca Modelo PC 32

Construido en acero inoxidable 18/10. Su diseño de cabezal exterior evita la transmisión de calor a la carne. Transmisión de engranes bañados en aceite. Capacidad de producción hasta 800 kg/hora.

Sistema de corte normal

Motor de: 3 HP

220 V 60 Hz 3 Ph

PC 114

Molino para Carne Mainca Modelo PC 114

Construido en acero inoxidable 18/10. Su diseño de cabezal exterior evita la transmisión de calor a la carne. Transmisión de engranes bañados en aceite. Capacidad de producción hasta 1150 kg/hora.

Sistema de corte UNGER triple corte. Incluye cedazo de riñón, navaja corte doble, Cedazo de 16 mm , navaja corte doble y Cedazo de 4.5 mm

Motor de: 5 HP

220 V 60 Hz 3 Ph

M 12FS

Molino para Carne Cobacorp Modelo M 12FS

Acabado en acero inoxidable, cabezal 12 de acero estañado con capacidad de molienda de hasta 150 Kg por hora con motor de 3/4 HP 110 Volts 60 Hz monofásico.

M 22 R1

Molino para Carne Cobacorp Modelo M 22 R1

Acabado en acero inoxidable, cabezal 22 de acero estañado. Capacidad de molienda de hasta 300 Kg por hora con motor de 1 HP 110 Volts 60 Hz monofásico.

M 22 R2

Molino para Carne Cobacorp Modelo M 22 R2

Acabado en acero inoxidable, cabezal 22 de acero estañado. Capacidad de molienda de hasta 600 Kg por hora con motor de 2 HP 110 Volts 60 Hz monofásico.

M 32 3

Molino para Carne Cobacorp Modelo M 32 3

Acabado en acero inoxidable, cabezal 32 de acero estañado capacidad de molienda de hasta 800 Kg por hora con motor de 3 HP 220 Volts 60 Hz Trifásico.

M 32 5

Molino para Carne Cobacorp Modelo M 32 5

Acabado en acero inoxidable, cabezal 32 de acero estañado capacidad de molienda de hasta 1000 Kg por hora con motor de 5 HP 220 Volts 60 Hz Trifásico.

MMC 32

Molino Mezclador Cobacorp Modelo MMC 32

Fabricado en acero inoxidable. Tolva con capacidad de 50 kg. Cabezal y gusano de acero inoxidable con ruedas para facilitar el transporte del equipo.

Motor de mezcla/molienda de 7.5 HP 220 V 60 Hz Trifásico

Capacidad de molienda de hasta 1700 Kg/h

900 OMEGA

Molino Mezclador Thompson 900 OMEGA

Fabricado en acero inoxidable, tolva de 100 lts (60 kgs) con un motor de 5 HP de molienda y motor de mezclado de 1.5 HP la paleta helicoidal para el mezclado se retira muy fácilmente con un movimiento para garantizar una limpieza fácil y eficiente. Cabezal #32. Incluye un cedazo y una navaja a elegir.

Capacidad de hasta: 2,000 Kg por hora de molienda con cedazo de ½"

Voltaje: 230 V 60 Hz 3 Ph

Consumo corriente: 20 AMPS

3000

Molino Mezclador Thompson 3000

Fabricado en acero inoxidable, tolva de 200 Lts (150 Kg). Con un motor de 10 HP de molienda y motor de mezclado de 1.5 HP La paleta de mezclado se retira muy fácilmente con un movimiento para garantizar una limpieza fácil y eficiente. Cabezal #42. Incluye un cedazo y una navaja a elegir marca SPECO.

Capacidad de hasta: 3,000 Kg por hora de molienda con cedazo de ½"

Voltaje: 230 V 60 Hz 3 Ph

Consumo corriente: 20 AMPS

* *OPCIONES ADICIONALES*

Conexión Geminis: Opción de conectar dos molinos para hacer el proceso de primera y segunda molienda en automático.

Sistema de Recolección de Hueso y Cartílago: Incluye, perno colector de hueso, cedazo especial, y válvula.

Opción de motor más grande hasta 12 HP

FORMDORAS
DE HAMBURGUESA

PH 130

Prensa-Hamburguesa Cobacorp Modelo PH 130

Fabricada en aluminio anodizado y diseñada para formar la hamburguesa de carne molida a 130 mm de diámetro, protegida con separadores de papel celofán. Principio de operación: presión manual a palanca.

MH

Formadora de Hamburguesas Mainca Modelo MH

Fabricada en aluminio anodizado de operación semi automática. Grosor regulable hasta 40 mm de espesor. Capacidad de dispensador de 2.1 Kg.

Opciones: Hamburguesas de 100,120 y 130 mm

** Incluye dispensador de papel

MH para hamburguesa (100, 120 o 130 mm de diámetro)

HA 2200

Formadora de Hamburguesas Mainca Modelo HA 2200

Tolva de 25 Kg fabricada en acero inoxidable, banda de salida de 33 cm Incluye limpiador de hilo manual e interruptor de pedal. Motor de 0.75 HP

Capacidad: 2200 hamburguesas por hora con dispensador automático de papel

** Incluye un molde de una figura de hasta 120 mm de diámetro y 24 mm de profundidad

Especificaciones eléctricas: 220 V 60 Hz 1 pH

Consumo: 2.4 AMP

625 A

Emplayadora de Mesa Cobacorp Modelo 625 A

Para pre empaque en base a película plástica, equipada con un porta rollo, plancha de sellado con termostato independiente y barra de corte de película plástica.

Alimentación eléctrica: 110 V 60 Hz

600 P

Emplayadora de Piso Cobacorp Modelo 600 P

Especialmente diseñada para integrar la báscula. Equipada con dos porta rollos, plancha de sellado con termostato independiente y barra de corte de película plástica. INCLUYE (2) CHAROLAS LATERALES. Se puede agregar 1 o 2.

Alimentación eléctrica: 110 V 60 Hz

Econox Mesa

Tenderizador de Agujas Marca Tenderstar

Fabricado en acero inoxidable y Nylamid. Mesa movible para lograr tenderizar toda la superficie del producto. Cuenta con 544 agujas.

Dimensiones del producto: 30 cm ancho y 12 cm alto

TP 5 y TP 10

Embutidor Manual Mainca Modelo TP 5 y TP 10

Ideal para pequeñas producciones artesanales. De fácil limpieza. Con 3 velocidades de trabajo dos hacia delante y una hacia atrás. Facilidad de carga de la carne.

Equipadas con 4 embudos de 10, 20, 30 y 40 mm construcción en acero inoxidable excepto cremallera (acero de carbono) y pistón carne (mopPLen).

TP 5: Capacidad de 5 Lts. +/- 4 Kg de carne

TP 10: Capacidad de 10 Lts. +/- 8 Kg de carne

TP 5

TP 10

FC 30

Embutidor Hidráulico Mainca Modelo FC 30

Tapa, pistón y gabinete en acero inoxidable, descompresión automática, manómetro para control de presión.

Capacidad: 30 Lt (±28 Kg de carne)

* Incluye tres embudos de 15, 20 y 30 mm

Motor: 1.75 HP

Alimentación eléctrica: 220 V 60 Hz Trifásico

EI 50

Máquina Embutidora Hidráulica Vertical Mainca Modelo EI 50

Tapa, pistón y gabinete en acero inoxidable, descompresión automática, manómetro para control de presión.

Capacidad: 50 Lt (±48 Kg de carne)

* Incluye tres embudos de 15, 20 y 30 mm

Motor: 2.25 HP

Alimentación eléctrica: 220 V 60 Hz Trifásico

SMARTVIDE 5

Cocedor Sous Vide Marca Sammic Modelo SMARTVIDE 5

Fabricado en acero inoxidable. Rango de temperatura de 5 a 95° c con precisión de 0.01° c. Ciclos de 1 minuto a 99 horas. Capacidad máxima de recipiente hasta 30 lts. con conexión Bluetooth. Potencia Total: 1600 W

Alimentación eléctrica: 120 V 60 Hz 1 PH

Dimensiones exteriores: 124 x 140 x 360 mm

sammic

SMARTVIDE 7

Cocedor Sous Vide Marca Sammic Modelo SMARTVIDE 7

Fabricado en acero inoxidable. Rango de temperatura de 5 a 95° c. con precisión de 0.01°c. Ciclos de 1 minuto a 99 horas. Capacidad máxima de recipiente hasta 56 lts. Con conexión Bluetooth. Potencia Total: 2000 W

Alimentación Eléctrica 120 V 60 Hz 1 Ph

Dimensiones exteriores: 124 x 140 x 360 mm

sammic

KE-5V

Cutter Emulsificador Marca SAMMIC Modelo KE-5V

Fabricado en acero inoxidable. Capacidad del recipiente del 5.5 Litros. Velocidad, min-máx.: 300 rpm - 3000 rpm. Especialmente diseñado para trabajar con líquidos y emulsionar. Además, permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos. Incluye cuchillas micro dentadas.

Potencia: 1500 W

Neto: 23.5 Kg

sammic

KE-8V

Cutter Emulsificador Marca SAMMIC Modelo KE-8V

Fabricado en acero inoxidable. Capacidad del recipiente del 8 Litros. Velocidad, min-máx.: 300 rpm - 3000 rpm. Especialmente diseñado para trabajar con líquidos y emulsionar. Además, permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos. Incluye cuchillas micro dentadas.

Potencia: 1500 W

Neto: 24.6 Kg

sammic

CA 31

Procesador de Vegetales Marca SAMMIC Modelo CA 31

Fabricado en acero inoxidable. Velocidad de 365 RPM lo que nos da una producción de hasta 450 Kg por hora. Entrada de producto de 136 cm². Amplia gama de discos y rejillas permiten hasta 70 cortes. Potencia: 550 W

Dimensiones exteriores: Ancho: 389 mm; Fondo: 405 mm; Alto: 544 mm

** Incluyen 2 discos

Peso Neto: 21 Kg

Accesorios: Discos FCC / Discos FCO / Rejillas para fritas FFC / Rejillas para cubos FMC / Disco FCE / Discos ralladores FR / Kit limpia-rejillas / Discos FC-D / Discos ralladores SH

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		
Discos para rebanar curvos FCC	Discos rebanadores ondulados FCO	Rejillas de astillado FFC
Rejillas para cortar en cubitos FMC	Discos FCE Julienne	Discos de trituración y rallado FR
Accesorio vegetal largo	Soporte de disco y rejilla	Carrito de pie
		
Kit de limpieza de rejilla	Discos rebanadores FC-D	Discos para rallar y triturar SH

SERVICIO **POST VENTA**

1. **Mantenimientos**
Preventivos y Correctivos

2. **Capacitación**

3. **Asistencia Técnica**
(Horarios abiertos con la finalidad de no detener su proceso)

4. **Venta**
Refacciones y Consumibles

5. **Servicios de llave en mano**
(Incluye obra civil)

COBACORP | DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

| ENLACES **FICHAS TÉCNICAS** |

1. **EQUIPO RESTAURANTES**
https://drive.google.com/drive/folders/1F7yGVtX5itTSehzhqq533DFogwa_SMo8?usp=sharing

2. **BÁSCULAS COMERCIALES**
https://drive.google.com/drive/folders/19qtK52IWcGMRyHmX9d4pmkjjnGP_ksCX?usp=sharing

3. **EQUIPO CÁRNICO**
https://drive.google.com/drive/folders/1d-PycrXmYJ2wfX9wMS-lsUB1Q1sk49OH?usp=sharing

4. **REBANADORAS**
https://drive.google.com/drive/folders/1-_q-EZxj2xkSc-0ebLV8aPSctP8FnMfJ?usp=sharing

5. **BÁSCULAS INDUSTRIALES**
https://drive.google.com/drive/folders/1bIfzXdnEIgv-Z886i8mh-X7iUzZa8gYd?usp=sharing