

EMBUTIDORES HIDRÁULICOS FC 30 / EI 50

| MAINCA

Equipo robusto para producciones medianas.



- Capacidad del cilindro en litros 30 L y 50 L.
- Capacidad del cilindro en kilos ± 28 Kg y ± 48 Kg.



CARACTERÍSTICAS



VELOCIDAD GRADUABLE

Velocidad y presión de trabajo regulables, descompresión automática del pistón al momento de expulsión por el embudo.



DIVERSIDAD DE EMBUTIDOS

Cuenta con 3 embudos de 15, 20 y 30 mm Ø, ideales para producir chistorra, longaniza y chorizo.




HIGIENE

Fácil de desmontar sin necesidad de herramientas lo que facilita y agiliza la limpieza profunda.

DATOS TÉCNICOS

CONCEPTO	FC30	EI50
Motor Monofásico	2,5 HP	2,5 HP
Alimentación eléctrica monofásico	1,84 Kw (230 V 50 Hz / 110-220 V 60 Hz)	1,84 Kw (230 V 50 Hz / 110-220 V 60 Hz)
Motor Trifásico	1,75 HP	2,25 HP
Alimentación eléctrica (Trifásico)	1,29 Kw (230-400 V 50 Hz / 220 V 60 Hz)	1,65 Kw (230-400 V 50 Hz / 220 V 60 Hz)
Peso	134 Kg	222 Kg
Dimensión de base	35 x 45 cm	54 x 54 cm

DIMENSIONES

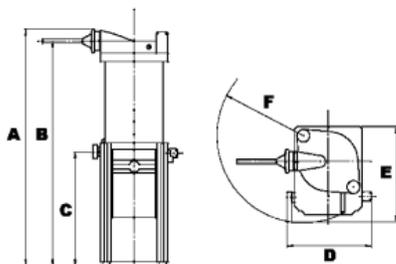

mm	A	B	C	D	E	F	L*	Kg*
FC-30	1203	1154	676 - 764	492	576	440	30	± 28
EI-50	1248	1206	573	540	540	490	50	± 48

L* / Kg*: Capacidad cilindro / Cylinder capacity / Zylinderinhalt / Capacitat cilindro / Capacité cylindre.